



БЕСЕДКА САДОВАЯ ИМпласт «СФЕРА 2м»

из стальной оцинкованной трубы 25х25 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Длина по основанию: 1900 мм, по крыше: 2000 мм
Ширина по основанию: 1700 мм, по крыше: 2300 мм
Высота: 2000 мм

БЕСЕДКА САДОВАЯ ИМпласт «Сфера 2м»

1. Описание изделия

Беседка предназначена для установки на приусадебном участке. Каркас изготовлен из стальной профильной оцинкованной трубы 25х25мм, для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается при помощи болтов, гаек и саморезов. Поликарбонат крепится саморезами с эластичными термошайбами. Для сборки понадобятся гаечный ключ №10, шуруповерт с битой PH2, защитные перчатки.

2. Требования по условиям эксплуатации

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса.

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без перепадов уровня земли. При установке беседки стационарно нужно изготовление дополнительных креплений к земле, для предотвращения ее переворачивания при сильном ветре (грунтозацепы, сваи, арматура, бетонный фундамент).

В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении, либо под навесом.

При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.

Не подвергайте каркас механическим воздействиям кроме тех, которые необходимы при сборке.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материалов.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации
- за собираемость изделия

Не признаются дефектами материала: наплывы и изгибы металла на дугообразных элементах каркаса беседки, а также выпуклость боковых стенок профильной трубы, являющихся следствием производственного процесса гибки таких элементов.

Гарантия не распространяется:

- При несоблюдении инструкции по сборке.
- При нарушении требований по эксплуатации.
- При использовании изделия не по назначению.
- На повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия, снеговой и ветровой нагрузкой (более 10 м/с).
- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия).
- При отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.



Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат, деревянные щиты и доски.

5. Порядок сборки

Соедините болтами №5 с использованием гаек и шайб №7 сборные детали каркаса №1 с продольными стрингерами №2 (на верхней дуге) согласно насверленным отверстиям.

Закрепите по одному дуговому стрингеру №3 к боковым стойкам снизу болтами №5 с использованием гаек и шайб №7.


Закрепите болтами №6 дуговой стрингер №3 к столу, вставив стрингер между двойными стойками стола, согласно насверленным отверстиям:



Доски и щиты следует зачистить наждачной бумагой и покрыть краской, лаком или другим защитным составом.

Уложите 2 щита №4.1 на стол, закрепите щиты саморезами №8 сбоку через планку стола.

Закрепите щиты скамьи №4.1 аналогично столу.

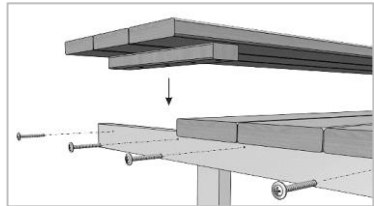

Закрепите по 1 доске спинки №4.2 саморезами №8 (по 6 шт. на доску) на удобной для вас высоте.




Вставьте торцевые заглушки №11 в открытые торцы элементов каркаса (скамьи, столешница, стрингеры).

6. Монтаж сотового поликарбоната (СП)

Снимите упаковочную пленку с обеих сторон сотового поликарбоната №12. Сторона СП, обращенная к солнцу, имеет пленку с соответствующим обозначением.

Разрежьте лист СП (2,1х6м) на 3 части длиной 3000 – 1500 – 1500 мм.


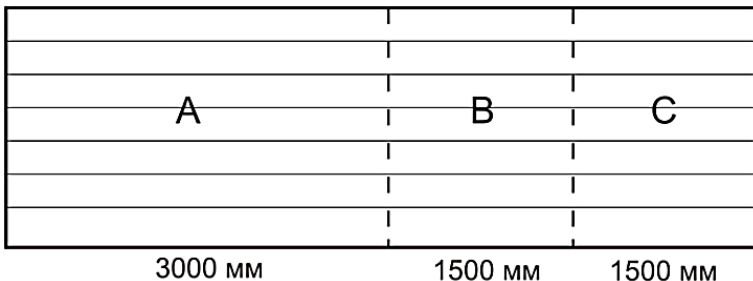


Часть А (2,1х3м) смонтируйте на крышу (см. п.6).

Части В и С (2,1х1,5м) предназначены для обшивки боков беседки.

Крепить СП следует с помощью саморезов №9 и термошайб №10, по 6 саморезов на дугу через равные расстояния (всего 18 саморезов на крышу). Закрепите СП на бока беседки, по 3 самореза №9 и термошайбы №10 на одну боковую стойку (всего 18 саморезов на обе стороны).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование деталей	Кол-во	Рисунок
1	Сборная деталь каркаса	3	
2	Стрингер продольный 1910 мм	3	
3	Стрингер дуговой 2050 мм	3	
4.1	Дощатый настил (из 3 досок)	4	
4.2	Доска спинки	2	
5	Болт М6 х 60 (мм)	15	
6	Болт М6 х 90 (мм)	3	
7	Гайка М6, Шайба М6	18	
8	Саморез оцинкованный 4,2х41 мм	30	
9	Саморез оцинкованный 4,2х19 мм	36	
10	Термошайба с колпачком	36	
11	Заглушка пластиковая 25х25 мм	18	
12	Сотовый поликарбонат – лист 2,1х6м		

В комплекте с каркасом беседки поставляются щиты, изготовленные из строганой доски, на которой допускаются:

- Сучки различной формы и в различном объеме;
- Волосяные трещины (их появление зависит от длины волокон и скорости потери влаги);
- Обзол на тыльной (не лицевой) стороне;
- Непрострог (шероховатость) тыльной (не лицевой) стороны, а также в области сучков;
- Смоляные кармашки, засмолок;
- Незначительное изменение геометрии ввиду потери влажности.

Допускается наличие трещин на соединительной рейке щита.

Рекомендуем обработать лицевую сторону щита шлифовальными материалами и нанести защитное покрытие (масло, олифа, краска и др.) с обеих сторон.

Благодарим Вас за выбор изделия «ИМпласт»!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Произведено ООО «ПТД ИМпласт», Республика Беларусь