



СКАМЬЯ САДОВАЯ «ИМпласт»




из стальной оцинкованной трубы 25x25 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Длина: 2000 мм • Ширина: 530 мм • Высота: 850 мм

Комплектация изделия

№	Наименование деталей	Кол-во	Изображение
1	Стойка скамьи	3	
2	Стрингер соединительный	2	
3	Щит сидения	1	
4	Доска спинки	2	
5	Болт мебельный М6х60 мм	4	
6	Болт мебельный М6х90 мм	1	
7	Гайка + шайба М6	5	
8	Саморез 4,2х41мм	16	
9	Заглушка 25х25мм	7	

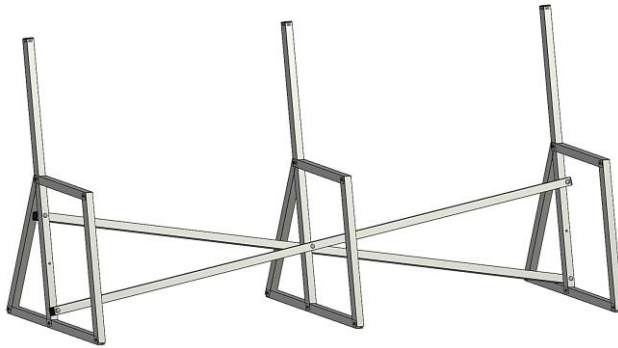
1. Описание изделия

Скамья предназначена для использования на приусадебном участке. Каркас скамьи изготовлен из стальной профильной оцинкованной трубы 25х25 мм без использования сварки.

Спинка и щит сидения изготовлены из строганой доски. Каркас собирается при помощи болтов и гаек М6, доски крепятся саморезами 4,2х41мм. Для сборки понадобится гаечный ключ 10 мм, шуруповерт с битой PH2.

2. Порядок сборки

2.1. Закрепите стрингеры №3 к стойкам, крест-накрест, используя болты №5 (к боковым стойкам), №6 (к центральной стойке) и гайки и шайбы №7:



2.2. Вставьте заглушки №9 в открытые торцы спинки и стрингеров.

2.3. В комплекте с каркасом поставляется щит, изготовленный из строганой доски, на которой допускаются:

- Сучки различной формы и в различном объеме;
- Волосяные трещины (их появление зависит от длины волокон и скорости потери влаги);
- Обзол на тыльной (не лицевой) стороне;
- Непрострог (шероховатость) тыльной (не лицевой) стороны, а также в области сучков;
- Смоляные кармашки, засмолок;
- Незначительное изменение геометрии ввиду потери влажности.

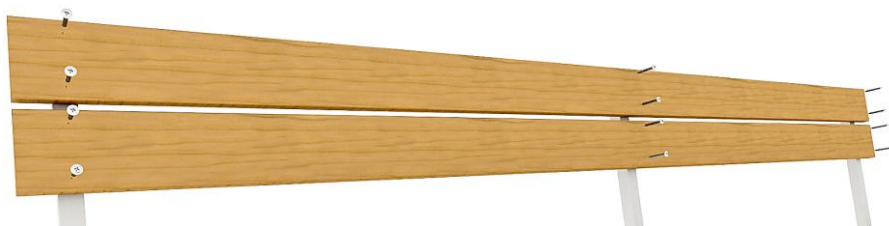
Допускается наличие трещин на соединительной рейке тыльной стороны щита.

Рекомендуем обработать лицевую сторону щита шлифовальными материалами и нанести защитное покрытие (масло, олифа, краска и др.) с обеих сторон.

2.4. Уложите щит №3 на сидение и закрепите его саморезами №8 к крайним стойкам через перекладины скамьи к перемычкам щита (**вариант А**), **или** сверху через доски щита к перекладине скамьи (**вариант Б**), по 2 самореза на стойку.



2.5. Закрепите две доски спинки на удобной для вас высоте саморезами №8 (по 6 саморезов на одну доску).



3. Требования по условиям эксплуатации

- 3.1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса.
- 3.2. В зимнее время скамью необходимо хранить в помещении, либо под навесом.
- 3.3. Не подвергайте каркас чрезмерным механическим воздействиям.
- 3.4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
- 3.5. Участок, на котором устанавливается скамья, должен быть ровным, без перепадов уровня земли.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.
- 4.2. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материалов.
- 4.3. Предприятие-изготовитель несет ответственность:
 - за полноту комплектации
 - за собираемость изделия
- 4.4. Гарантия не распространяется:
 - При несоблюдении инструкции по сборке.
 - При нарушении требований по эксплуатации.
 - При использовании изделия не по назначению.
 - При повреждении изделия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия).
 - При отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
 - Гарантия не распространяется на деревянные щиты и доски.

Благодарим за выбор изделия «ИМпласт»!

В связи с постоянным совершенствованием изделий изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Произведено ООО «ПТД ИМпласт», Республика Беларусь